

Palettenregale • Einfahrregale • Fachbodenregale • Lagerbühnen • Spinde • Türen • Tore • Drehstapelbehälter

Preise PVC-Streifenvorhang je m² [EUR], zzgl. MwSt.


Höhe (mm)	2000	2000	2000	2000	3000	3000	3000	3000	4000	4000	4000	4000	5000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000	Aufpreis für Sonderstreifen					
Art	S				T/U				V				W				S		T/U		V		W		in rot	extrem kältefest
2/50	48				38				34				32				30							30%		
2/80		52	83	58		45	69	51		41	62	46		39	60	44		37	55	44				30%		
3/60		47	75	52		43	65	47		41	60	45		39	58	43		37	53	41	15%			30%		
3/66	52				45				42				40				38							30%		
3/80		52	79	57		47	69	51		45	64	49		43	62	47		41	59	45	15%			30%		
3/100	57	59	85	64	52	52	73	56	48	50	69	54	46	48	67	52	45	47	63	51	15%			30%		
4/50	53				50				45				43				41							30%		
4/60		55	78	60		52	72	56		49	66	53		48	64	52		47	63	51	15%			30%		
4/75	61				55				53				52				51							30%		
4/80		59	84	64		55	75	59		52	72	56		50	70	54		49	68	53	15%			30%		
4/100	65	66	89	71	61	62	80	66	58	60	75	64	57	59	73	63	56	58	72	62	15%			30%		
5/50	62				57				55				53				52							30%		
5/60		64	87	68		60	80	66		59	74	64		59	73	63		57	72	62	15%			30%		
5/75	71				65				63				62				61							30%		
5/80		68	96	73		64	86	69		62	82	66		60	78	65		60	76	65	15%			30%		
5/100	76	76	101	80	71	72	94	77	69	70	89	74	67	69	86	74	65	69	83	73	15%			30%		

Aufpreis für Edelstahl-Halteschiene (Befestigung S-starr) V2A Werkstoff 1.4301 = EUR 35,00/ld. Meter // Aufpreis S - vor Sturz + 3,00€/m².

- Befestigungsarten S Starre Befestigung Unter/ Vor Sturz
 T/U Unter Sturz/ Unter Träger
 V Verschiebbare Befestigung
 W Wandbefestigung vor Sturz

Normalqualität: temperaturbeständig von -35° C bis +50° C
 (Bruchtemperatur) Dauereinsatz bis -15° C
 Shore Härte A = ca. 77

Extrem kältefest: temperaturbeständig von -45° C bis +30° C
 (Bruchtemperatur)
 Shore Härte A = ca. 63

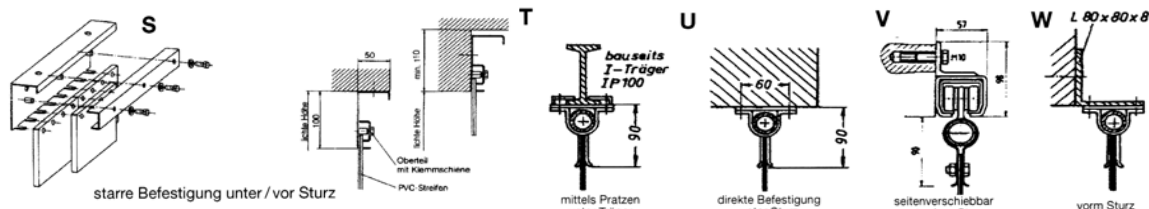

Preise PVC-Streifenvorhang Rollenware je lfd. Meter [EUR], zzgl. MwSt.

Format	200x2 mm	200x3 mm	300x2 mm	300x3 mm	400x3 mm	400x4 mm	400x5 mm	Zuschnitt
Weich-PVC Normalqualität, klartransparent, Kanten abgerundet	2,70 €	4,00 €	4,00 €	5,20 €	7,20 €	9,50 €	12,00 €	+1,00 €/lfd. Mtr.
Weich-PVC Normalqualität, rottransparent, Kanten abgerundet				6,00 €		11,00 €		+1,00 €/lfd. Mtr.
Weich-PVC Extrem kältefest, helltransparent, Kanten abgerundet	3,00 €			5,80 €		10,50 €		+1,00 €/lfd. Mtr.

Unser Streifenmaterial besteht aus PVC, 100% recyclingfähig. Aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften können sich nach dem Fertigungsprozeß Maßabweichungen ergeben.
 Der Oberflächenwiderstand beträgt 10 hoch 10 Ohm

Technische Daten																
Typ	2/50	2/80	3/60	3/66	3/80	3/100	4/50	4/60	4/75	4/80	4/100	5/50	5/60	5/75	5/80	5/100
Lamellengröße in [mm]	200x2	200x2	300x3	300x3	300x3	300x3	400x4	400x4	400x4	400x4	400x4	400x5	400x5	400x5	400x5	400x5
Befestigungsart	S	TUVW	TUVW	S	TUVW	STUVW	S	TUVW	S	TUVW	STUVW	S	TUVW	S	TUVW	STUVW
Überlappung in %	50	80	60	66	80	100	50	60	75	80	100	50	60	75	80	100
Überlappung in mm	50	80	90	100	120	150	100	120	150	160	200	100	120	150	160	200

Frachtkosten
Bestellwert < € 600,00 = € 35,00
Bestellwert > € 600,00 = € 0,00